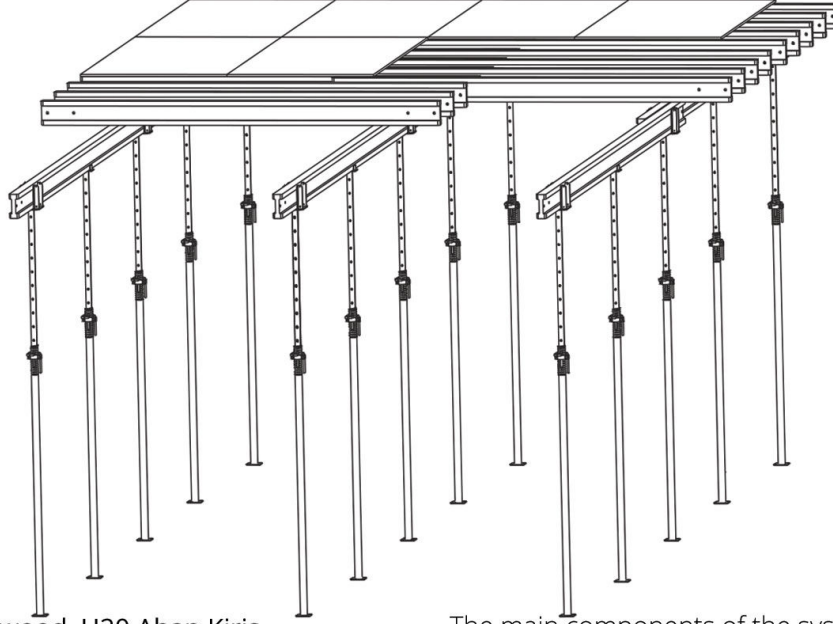




Teleskopik Dikme Sistemi (Telescopic Prop System)

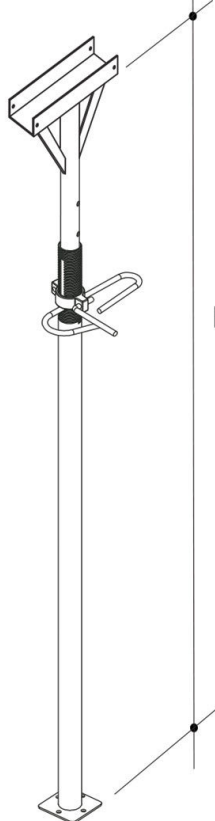
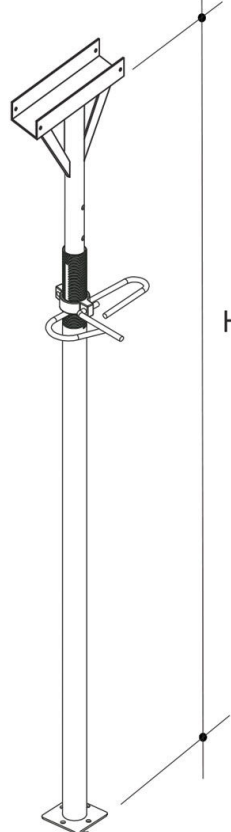


Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahap Kiriş, Teleskopik Dikme ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur, H20 ızgara/mahya aralıkları ve teleskopik dikme sıklığı değiştirilerek; farklı döşeme kalınlığı ve beton yüklerine sahip projelere adapte edilebilir, Her türlü geometriye sahip döşeme altında rahatlıkla kullanılabilir, Uzun ömürlü ve taşıma kapasitesi yüksektir, az sayıda malzeme ile kurulması ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlar, Konut, sanayi yapıları, alışveriş merkezleri gibi farklı alanlarda yüksek verimle kullanılabilir. Düşük kat yüksekliği ve düzensiz kolon-perde yerleşimi olan projeler için tercih edilebilir.

The main components of the system are Plywood, H20 Timber Girders, Telescopic Props and other steel accessories, The system can be adapted to various projects having different slab thickness or concrete load by changing the intervals of H20 main/secondary girders and telescopic props, Easily used under any irregular shaped slab, Provides cost, time and labour economy as being easy-to-assemble, heavyduty and preventing the necessity for plastering, Efficiently convenient to built residents, commercial and industrial facilities, shopping malls etc. preferably for the projects having relatively lower levels and irregular column-wall layout.

AYARLANABİLİR DİKME TAŞIMA KAPASİTELERİ							
TELESCOPIC PROP DESIGN LOADS							
Yükseklik Height (cm)	Yük Kapasitesi Load (Kg)		Yük Kapasitesi Load (Kg)		Yük Kapasitesi Load (Kg)		Yük Kapasitesi Load (Kg)
450							875
440							925
430							950
420							1000
410							1050
400					1100		1100
390					1175		1175
380					1225		1225
370					1300		1300
360					1350		1350
350			1450		1450		1450
340			1550		1550		1550
330			1650		1650		1650
320			1750		1750		1750
310			1850		1850		1850
300	2000		2000		2000		2000
290	2000		2000		2000		2000
280	2000		2000		2000		2000
270	2000		2000		2000		2000
260	2000		2000		2000		2000
250	2000		2000		2000		2000
240	2000		2000		2000		2000
230	2000		2000		2000		2000
220	2000		2000		2000		2000
210	2000		2000		2000		2000
200	2000		2000		2000		2000
190	2000		2000		2000		2000
180	2000		2000		2000		2000
170							
160							
150							
140							
130							
120							
110							
100							
90							
80							
70							
60							
50	300 mt.						
40							
0	Lmin - Lmax 175-300 cm		Lmin - Lmax 200-350 cm		Lmin - Lmax 225-400 cm		Lmin - Lmax 250-450 cm
20							
10							

Teleskobik Dikme Sistemi (Telescopic Prop System)

Ürün Kodu Product Code		Ağırlık Kg Weight Kg	Ayarlanabilir U Başlıklı Dikme (2,5mm) / Adjustable U Head Prop (2,5mm)			Ürün Kodu Product Code		Ağırlık Kg Weight Kg	Ayarlanabilir T Başlıklı Dikme (2,5mm) / Adjustable T Head Prop (2,5mm)		
ML0211 ML0212 ML0213 ML0214 ML0215 ML0216 ML0217	12,10 12,95 14,80 16,65 15,20 17,00 18,80	H (min) H (max) 175 300 200 350 225 400 250 450 225 400 250 450 300 500		Dış Boru Outer Pipe Ø60x2,5mm	İç Boru Inside Pipe Ø48,3x2,5mm	ML0225 ML0226 ML0227 ML0228 ML0229 ML0230 ML0231	13,00 14,15 16,00 17,40 16,40 17,80 19,20		Dış Boru Outer Pipe Ø60x2,5mm	İç Boru Inside Pipe Ø48,3x2,5mm	
ML0218 ML0219 ML0220 ML0221 ML0222 ML0223 ML0224	13,30 14,15 16,00 17,85 16,60 18,40 20,20	H (min) H (max) 175 300 200 350 225 400 250 450 225 400 250 450 300 500		Dış Boru Outer Pipe Ø60x3mm	İç Boru Inside Pipe Ø48,3x3mm	ML0232 ML0233 ML0234 ML0235 ML0236 ML0237 ML0238	14,20 15,35 17,20 18,60 17,60 19,00 21,40		Dış Boru Outer Pipe Ø60x3mm	İç Boru Inside Pipe Ø48,3x3mm	