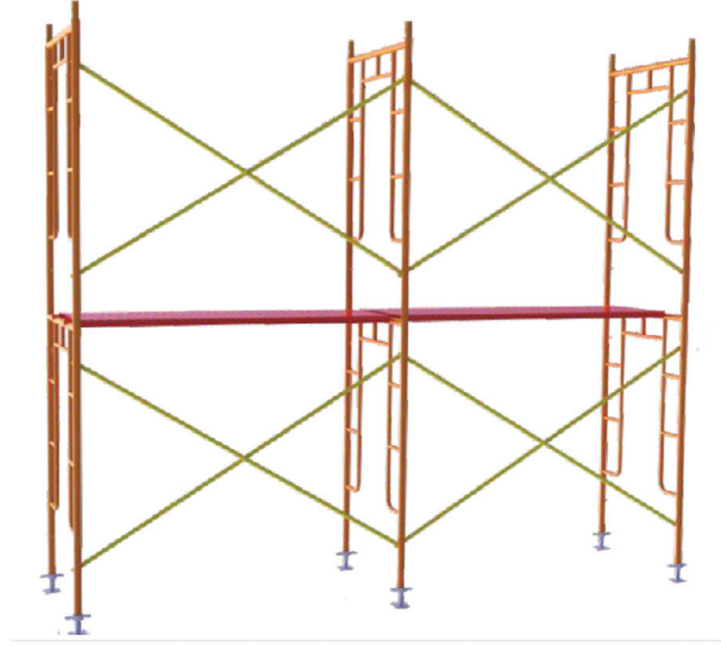
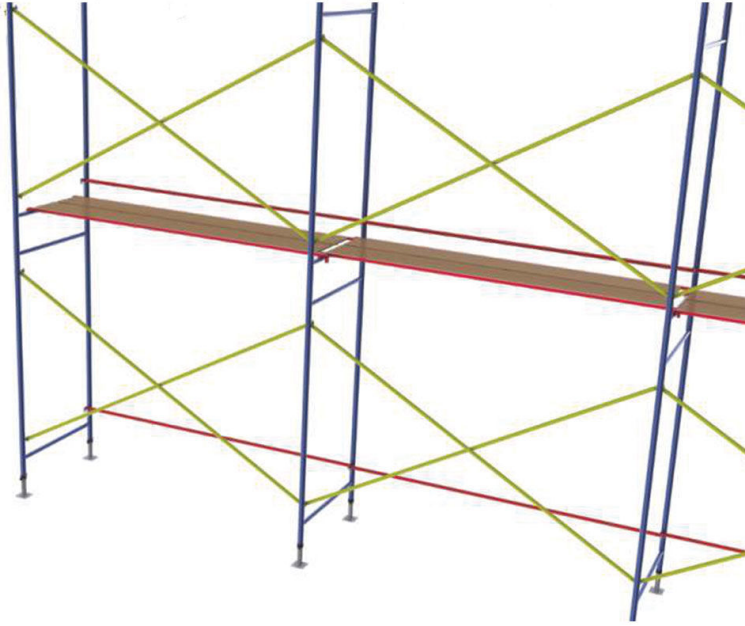




- 01 - Pao Ayak / Panel Foot
- 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform
- 03 - Çapraz Bağlantı / Diagonal Connection
- 04 - Yatay Bağlantı / Horizontal Connection
- 05 - Alt Ayar Mili / Base Plate

Dış cephe uygulamalarında kullanılan H iskele kurulması hızlı ve pratiktir. H ayaklar 42 x 2,5 mm, bağlantı çubukları ø27 x 2,5 mm TSE Belgeli siyah borudan imal edilir.

Yardımcı elemanları: alt ayar milleri tahta veya çelik kalas merdivenler ve duvar dayama aparatlarıdır.

Opsiyonel olarak farklı ölçü ve kalınlıklarda üretim yapılabilir.

H-type scaffolds used in facade applications are easy and practical to use. Materials used in the production of H-legs are TSE-certified black pipes of ø42 x 2,5 mm while connection rods are made of the same material of ø27 x 2,5 mm in size.

Auxiliary elements are: lower adjusting rods, wooden or steel board stairways and wall resting fixtures.

We can make a produce different size and thickness of the iron.

- 01 - Pano Ayak / Panel Foot
- 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform
- 03 - Çapraz Bağlantı / Diagonal Connection

H tipi kare iskele sistemi oldukça kullanışlı bir dış cephe iskelesidir. H çerçeve, çapraz elemanlar ve yatay elemanlar olmak üzere 3 ana parçadan oluşur.

Yardımcı eleman olarak nipel, pim, kopilya ve yürüme platformu (kalas) kullanılır. 2 adet h çerçeve, 2 adet çapraz, 2 adet yatay 4 adet nipel 1 adet yürüme platformundan oluşan 1 takım H tipi kare iskele yaklaşık 2x2=4 m2 bir alan kapatır.

H çerçeveler kendinden merdivenlidir ve ø42 x 2,5 mm borudan imal edilir, çapraz ve yatay elemanlar ise ø27 x 2,5 mm borudan imal edilmektedir.

H çerçeveler birbirine nipel, pim ve kopilya yardımı ile kilitlenir. Bu açıdan oldukça güvenlidir.

Opsiyonel olarak farklı ölçü ve kalınlıklarda üretim yapılabilir.

- 04 - Nipel / Coupling Pin
- 05 - Alt Ayar Mili / Base Plate

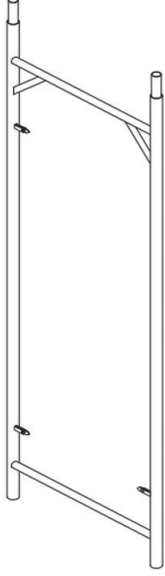
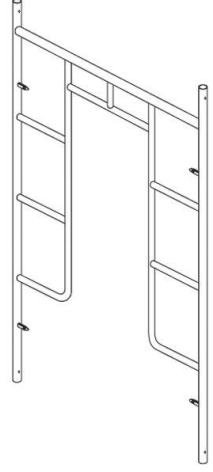
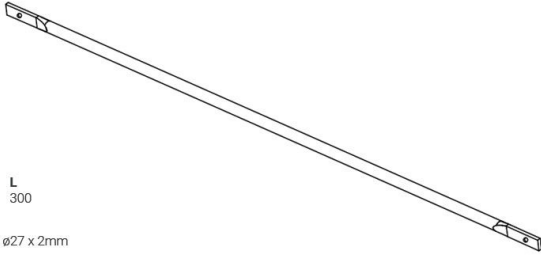
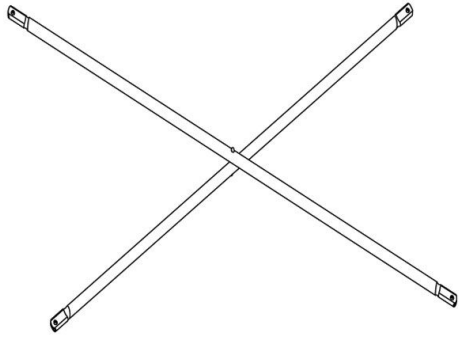
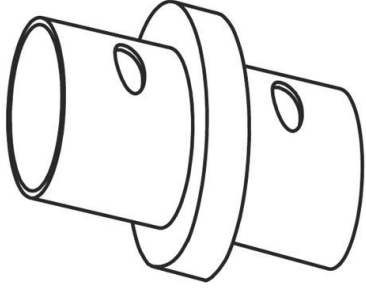
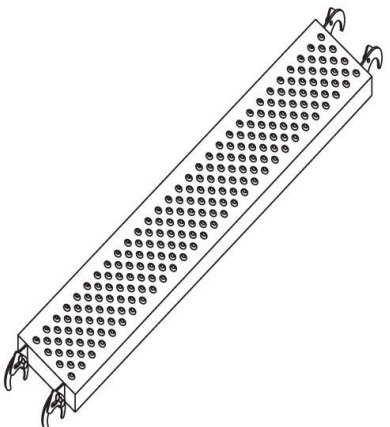
This facade type scaffolding system is very usefully. Main components are H frame, diagonal components and horizontal

Auxiliary components are nippel, pin and plank. One module consist 2 H frame, 2 diagonal component, 2 horizontal component, 4 nippel, 1 plank and covers 4m2 area.

H frame with itself ladder made pipe ø42 x 2,5 mm borudan, diagonal and horizontal components made pipe ø27 x 2,5 mm.

H frame connecting by nippel and pin, so this system is We can make a produce different size and thickness of the iron.

H TİPİ İskele Sistemi (Metal Safety Scaffolding System)

Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Pano Ayak / Panel Foot	Ürün Kodu Product Code	Ağırlık Kg Weight Kg	Pano Ayak / Panel Foot
ML0074	13,10	 H/L 200/80	ML0077	12,85	 H / L 170/90 ø42 x 2,5mm
ML0075	03,55	Çapraz Bağlantı / Diagonal Connection  L 300 ø27 x 2mm	ML0078	02,70	Çapraz Bağlantı / Diagonal Connection  H / L 220 ø27 x 2mm
ML0076	03,00	Yatay Bağlantı / Horizontal Connection  L 250 ø27 x 2mm	ML0079	00,50	Nipel / Coupling Pin  L 30
ML0080	16,10				Metal Yürüme Platformu / Metal Walking Platform  L / L 50/170